


	Hubgerüst	Höhe des Freihub		Höhe des Hubgerüsts in Position				Höhe bei maximaler Tragkraft (mm)		Tragkraft bei maximaler Höhe (kg)	
	mm	H2		gesenkt H1		eingefahren H4				cdg 500 mm	cdg 600 mm
Duplex komplette Sicht		MSI40	MSI50	MSI40	MSI50	MSI40	MSI50	MSI40	MSI50	MSI40	MSI50
	3000	-	-	2425	2425	3977	3972	3000	3000	4000	5000
	3300	-	-	2575	2575	4277	4272	3300	3300	4000	5000
	3500	-	-	2675	2675	4477	4472	3500	3500	4000	5000
	3700	-	-	2775	2775	4677	4672	3700	3700	4000	5000
	4000	-	-	2925	2925	4977	4972	4000	4000	4000	5000
	4500	-	-	3175	3175	5477	5472	4500	4000	4000	4800
	5000	-	-	3425	3425	5977	5972	5000	4000	4000	4800
Duplex Freihub	3000	1532	1541	2425	2450	3968	3972	3000	3000	4000	5000
	3300	1682	1691	2575	2600	4268	4272	3300	3300	4000	5000
	3500	1782	1791	2675	2700	4468	4472	3500	3500	4000	5000
	3700	1882	1891	2775	2800	4668	4672	3700	3700	4000	5000
	4000	2032	2041	2925	2950	4977	4972	4000	4000	4000	5000
Triplex Freihub	3700	1258	1263	2175	2175	4667	4672	3700	3700	4000	4900
	4000	1358	1363	2275	2275	4967	4972	4000	4000	4000	4900
	4300	1458	1463	2375	2375	5267	5272	4300	4300	4000	4900
	4500	1533	1538	2450	2450	5467	5472	4500	4300	4000	4800
	4700	1593	1598	2510	2510	5667	5672	4500	4300	3800	4600
	5000	1708	1713	2625	2625	5967	5972	4500	4300	3700	4400
	5500	1858	1863	2775	2775	6467	6472	4500	4300	3500	3800
	6000	2033	2038	2950	2950	6967	6972	4500	4300	3400	3100

Serienausstattung:

- Geschlossene Kabine mit getönten Scheiben
- Stoffsitz
- Einstellbare Lenksäule
- Heizung
- Scheibenwischer V/H und Scheibenwaschanlage
- Außenspiegel rechts und links
- Straßenbeleuchtung H
- Kreuzhebel mit integriertem Fahrtrichtungsschalter
- Lastdämpfung
- Elektrohydraulische Kabinenanhebung
- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage für das Dachfenster
- Sonnenschutz für das Dachfenster
- Differenzialsperre

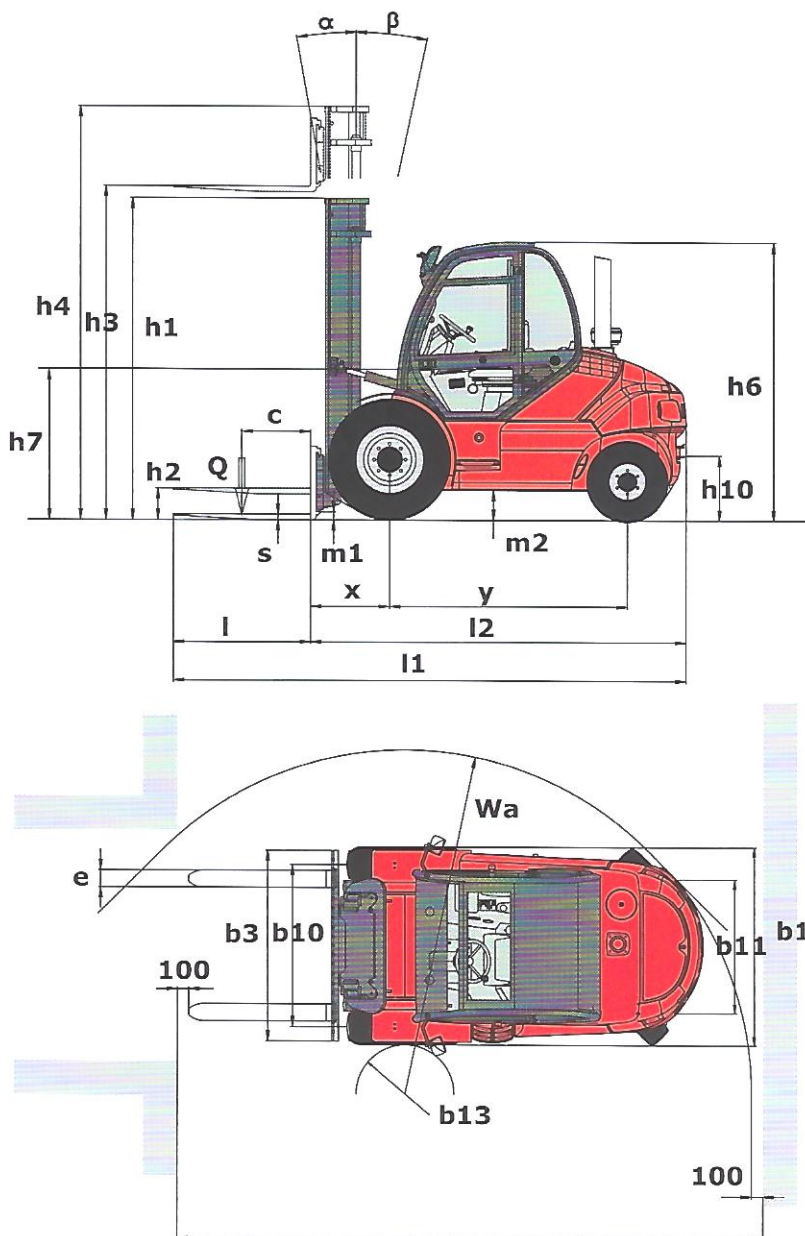

		Bereifung
Serienbereifung	VORN	315/70 R 22,5 RHS
	HINTEN	225/75 R15 XZM
Optionale Bereifung	VORN	445/65 R 19,5 XZY 165 K
		12.5 R 20 MPT 80 16 PR
		12.5 R 20 MPT 80 22 PR
		16/70 - 20 14 PR E91-E
	HINTEN	SE-BEREIFUNG 10.00 X 20 CSE SC10
		SE-BEREIFUNG 28-9 X 15 CSE SC10